BOMBAS DE CALOR ACS

HASTA UN 52% DE AHORRO EN AGUA CALIENTE USANDO AEROTERMIA.

Incorpora la última tecnología para agua caliente sanitaria en tu hogar. Gracias a la aerotermia, los equipos Eco y Sidevent de Kaltemp entregan agua caliente con mayor eficiencia y confort que los sistemas tradicionales.

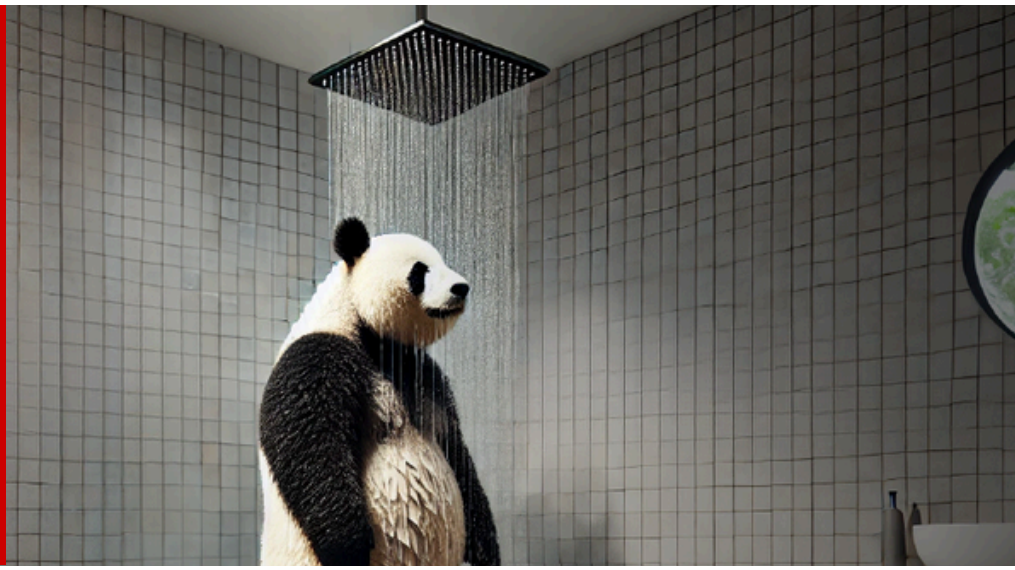



*Comparación hecha con 5 duchas diarias simultáneas.

¿CUÁNTO PUEDES AHORRAR CON LA AEROTERMIA KALTEMP?

	CONSUMO ANUAL
TERMO ELÉCTRICO	$1.358.000
CALEFONT	$908.000
BOMBA DE CALOR ACS	$438.900
BOMBA DE CALOR ACS + FOTOVOLTAICOS.	$209.00

Refrigerante R290: Más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Hasta 52% de ahorro: en la cuenta mensual en agua caliente v/s un calefont a gas.

Multiplica la energía consumida: Entregan entre 2 a 4 veces más de energía en forma de calor.

El complemento solar ideal: Trabaja en conjunto con tus paneles fotovoltaicos para optimizar el uso de la energía generada.

Control por Wi-Fi: Monitorea su funcionamiento y selecciona programas de uso.

BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

kaltemp®



SIDEVENT 270 R290
270 LITROS



SIDEVENT 320 R290
320 LITROS



ECO 300 R290
300 LITROS



MODELO	UNIDAD	SIDEVENT 270	SIDEVENT 320 INVERTER	ECO 300
Capacidad	L	270	320	300
Tipo de instalación	-	Exterior	Exterior	Interior
Dimensiones netas	mm	600 × 600 × 1970	600 × 600 × 2150	ø650 × 1926
Potencia de calefacción*	kW	2,8	2,8	1,5
COP*	-	4,41	5,23	3,75
Corriente nominal	A	2,86	2,4	3,9
Corriente máxima	A	4,5	11,1	11,0
Potencia resistencia eléctrica	kW	N/A	1,6	1,5
Corriente resistencia eléctrica	A	N/A	7,1	7,1
Voltaje / frecuencia	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50
Refrigerante	-	R290 · 0,45 kg	R290 · 0,45 kg	R290 · 0,15 kg
Temperatura máxima de salida	°C	70	70	70
Rango de temp. de funcionamiento	°C	-7~43	-7~43	-7~45
Protección IP	-	IPX4	IPX4	IPX1
Peso neto	kg	132	150	118
Nivel de ruido	dB(A)	50	45	55

*Con aire a 20 °C y agua de 15 a 55 °C.

*Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.